

SH145X-7

SUMITOMO

Kompaktní pásové rypadlo

LEGEST



MADE IN
JAPAN

EU Stage V




Komfort

Bezkonkurenčně prostorná kabina nové generace přináší skvělou viditelnost díky modifikaci prosklení. Anatomicky tvarované vzduchem odpružené sedadlo a nízká hlučnost zajišťují vysoký komfort.

Efektivita

Patentovaná inteligentní regulace hydraulického systému přizpůsobující se zvolenému pracovnímu režimu přináší precizní odezvu a nejlepší spotřebu ve své třídě.

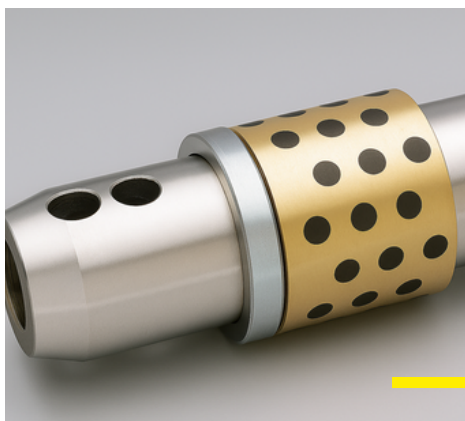

Robusnost

Unikátní konstrukce pouzder čepů se samo-mazací funkcí prodlužují intervaly mazání až na 1 000 MTH* a současně eliminují vznik vůlí konstrukce.

Kvalita

Interval výměny hydraulického oleje až po 5 000 MTH* a hydraulického filtru po 2 000 MTH*. To eliminuje prostoje, provozní náklady a přináší maximální využití stroje.



(* v závislosti na okolnostech pracovního prostředí)

Obecné

Délka výložníku	4630 mm
Délka násady	2500 mm
Doporučená kapacita lžice	0,65 m³
Základní provozní hmotnost	15 100 Kg

Objemy nádrží

Objem palivové nádrže	200 l
Objem hydraulické nádrže	75 l
Objem nádrže na AdBlue	43 l

Hydraulický systém

Hlavní čerpadlo	2x APČ
Maximální tlak / BOOST	34,3/36,3 MPa
Maximální průtok oleje APČ	2x 129 l/min
Maximální průtok zub. čerpadla	65 l/min
Objem hydraulického systému	158 l

Motor

Typ motoru	ISUZU-4 Stage V
Nominální výkon	77 kW/2000 min-1


Výkony

Pojezdová rychlost	5,6/3,4 km/h
Tažná síla	116 kN
Stoupavost	35°
Rychlost otoče	4,8 s
Maximální rypná síla lžice	95 kN
Maximální rypná síla ramena	66 kN

Více info zde




Rozměry

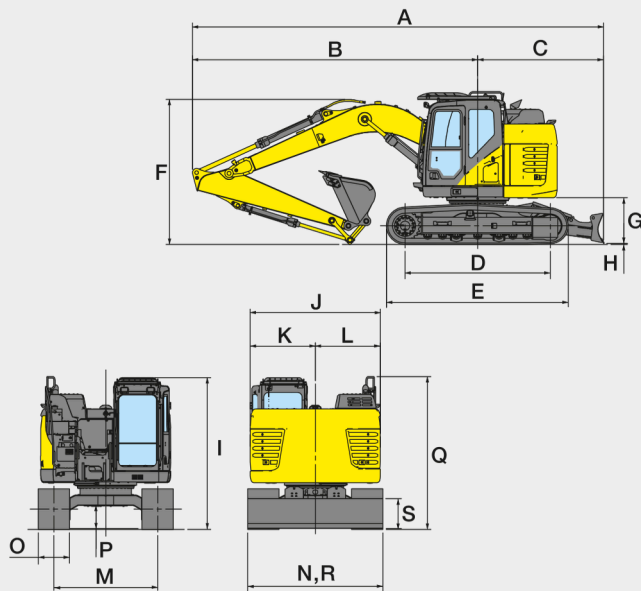

Délka násady	2,11 m	2,5 m	3,01 m
A Celková délka	7,87 m	7,88 m	7,89 m
B Délka od středu stroje k vrcholu násady	5,46 m	5,47 m	5,48 m
C Délka od středu stroje k zadní části		2,41 m	
D Rozvor hnacího a vodícího kola		2,79 m	
E Celková délka pásu		3,5 m	
F Celková výška po výložník	2,7 m	2,79 m	2,74 m
G Světla výška protizávaží		880 mm	
H Výška břitu pásu		20 mm	
I Výška kabiny		2,92 m	
J Celková šířka vrchní části stroje		2,5 m	
K Šířka od středu stroje (levá strana)		1,25 m	
L Šířka od středu stroje (pravá strana)		1,25 m	
M Rozchod pásů		1,99 m	
N Celková šířka		2,59 m	
O Standardní šířka pásu		500 mm	
P Minimální světla výška		425 mm	
Q Výška zábradlí		2,94 m	
R Šířka radlice		2,59 m	
S Výška radlice		570 mm	

Pracovní dosah

Délka násady	2,11 m (KRÁTKÁ)	2,5 m (STANDARD)	3,01 m (DLOUHÁ)
Délka výložníku		4,63 m	
A Max. dosah při kopání	7,94 m	8,29 m	8,74 m
B Max. hloubka kopání	5,11 m	5,5 m	6,01 m
C Max. výška kopání	9,06 m	9,34 m	9,69 m
D Max. výška nakládání	6,66 m	6,94 m	7,29 m
E Max. vertikální hloubka kopání	4,56 m	4,9 m	5,28 m
F Min. poloměr otáčení vpředu	1,89 m	1,95 m	2,33 m
G Poloměr otáčení vzadu		1,53 m	
H Max. zdvih radlice nad terén		510 mm	
I Max. dosah pod úroveň terénu		520 mm	

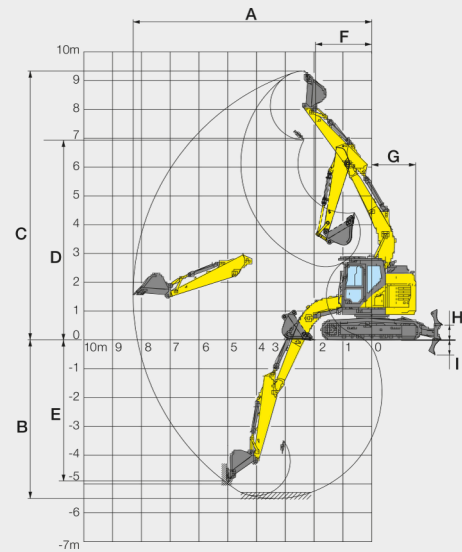

Standardní výbava

- Pracovní módy A, H, SP
- Automatický 2 - rychlostní pojezd
- Automatický POWER BOOST
- Hydraulický zámek výložníku, násady
- Vysoce odolný hydraulický filtr
- Barevný LCD monitor
- Hydraulicko-mechanicky odpružená ROPS & FOPS kabina
- Tlaková automatická klimatizace
- Vzduchem odpružené anatomické sedadlo
- Polykarbonové střešní okno
- Zadní a boční kamera
- Bezpečnostní systém proti krádeži
- Protipožární ochrana motorového prostoru
- Ochrana ventilátorů
- Bezpečnostní vypínač motoru
- Automatický volnoběh
- Systém automatického vypnutí volnoběhu
- Systém snadné údržby ESM
- Pracovní osvětlení
- Dvojitý palivový filtr s vodním separátorem a čidlem zanesení
- Dvouúrovňový čistič vzduchu
- Sada nářadí
- Ochranná mříž střechy kabiny

Doplňková výbava

- LED osvětlení záběru zadní a boční kamery
- LED přídavné osvětlení kabiny
- Sluneční clona
- Ochranná síť čelního okna
- Ochranná mříž čelního okna
- Tankovací čerpadlo
- Přídavný 2. hydraulický okruh



**Výkon
Efektivita
Japonská kvalita**

SUMITOMO

LEGEST



**MADE IN
JAPAN**

DFH

Výhradní distributor

● www.sumitomoce.cz

sumitomo@dfh.cz

+420 732 792 609

